


Рис. 43. Схема электрическая принципиальная 205.11.00.000, ЭЗ.1 (контакторное исполнение)

Позиционное обозначение	Наименование	Количество	Позиционное обозначение	Наименование	Количество
C7	Конденсатор K50-20-50-2000 ± 10% ОЖО.464.137ТУ	3*	S2	Микровыключатель МП1313ЛУ2 исп. II А	1
F1, F2	ТН-400	2	S3	Переключатель ПКУЗ-64С0102У2МБ	1
F3	ТН-250	1	S1 - S8	Микровыключатель МП1313ЛУ2 исп. II А	5
F4	ТН-160	1	S16	Выключатель КЕ081У2 исп. I, черный «С»	1
F5, F6	Блок защиты БЗ-20 УХЛ3.30В с предохранителем ПБ-10 УХЛ3.30В	2	S17	Выключатель 4602.3710, код ОКП 457373 4658	1
S14	Выключатель 103К.01.00.150	1	S22	Контроллер ЗКУ.004.6	1
GB1	Батарея 40ТНЖК-500 У2	1**	Диоды:		
H1	Сигнал звуковой безрукоятный С311	1	V1, V2	Д171-400-12УХЛ12	2
H2	Фара поворотная ФГ-16, код ОКП 45.7372.1047	1	V3, V10	Д226Д	8
P	Счетчик времени парковки СВН-2-01	1	V11, V16	Д226Е	2
Контакторы:			V12	КД202А	1
			V13	КД202Р	1
			V14	Стабилизатор Д816А	1
			V15	Тиристор КУ202Г	1

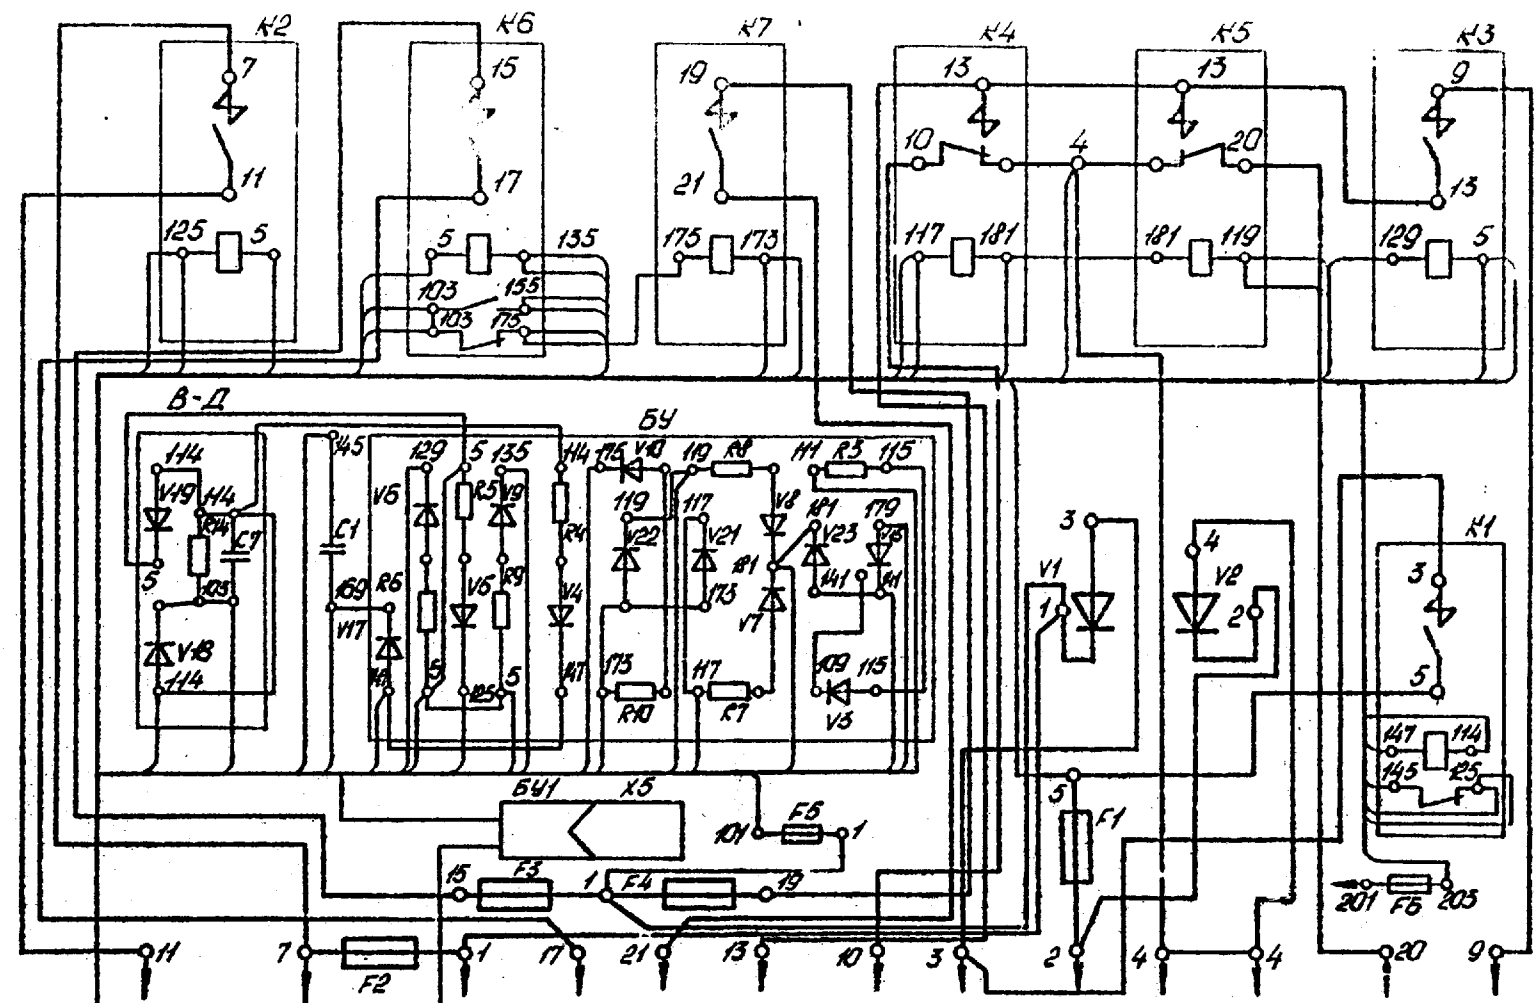

X5 (541)

I	155	126	105	163	129	5	139	145	X59	123	141	137	135	
II	1;2	3;4	5;7	8;9	10;11	12;13	14;15	16;18	19;21	22;23	24;25	26;27	28;29	30;31

X4

I	II	I	II	I	II
4	a1	81	129	C1	
5	a2	111	82	C2	
101	a3	117	83	123	C3
124	119	84	125	C4	
103	a5	123	85	119	C5
105	a6	133	86	C6	
173	a7	137	87	128	C7

РИС. 9. Схема электрическая соединений блока 36.51R
 I - номер провода; II - маркировка провода на разъеме